

AQA S

Caldaiastufa a pellet a modulazione di combustione automatica per il riscaldamento domestico ad acqua. Collegabile ad ogni impianto di distribuzione esistente, rivestimento disponibile in 3 colori, porta rivestita in cristallo, unico cassetto per la raccolta dei residui da camera di combustione e ispezione ventola fumi (Easy Clean).

Pellet floor-standing boiler with automatic combustion modulation for domestic water heating. Connectable to any existing plumbing system, external facing available in 3 colours, external door crystal facing, single drawer to collect ashes from combustion chamber and exhaust fan inspection (Easy Clean).

Wasserführender Pelletofen mit automatischer Verbrennungsmodulation für die Hausheizung. An jedes bereits bestehende Heizungssystem anschließbar, Verkleidung verfügbar in 3 verschiedenen Farben, Tür mit Kristallglas verkleidet, gemeinsame Lade für die Sammlung der Verbrennungsrückstände und der Inspektion des Abgasventilators (Easy Clean).

Poêle-chaudière à granulés de bois à modulation de combustion automatique pour le réchauffement domestique hydro. Connectable à toute installation déjà existante, revêtement disponible en 3 couleurs. Porte en cristal. Un seul tiroir pour la recolte des residus de la chambre de combustion et de l'inspection de l'extracteur des fumées (Easy Clean).



Bianco
White
cod. BI

Bordeaux
Bordeaux
cod. BX

Nero
Black
cod. NE




Modello	Potenza	Plus
AQA S Glass	15 kW	• Scambiatore di calore in acciaio AISI 304 • Pulitore del fascio tubiero brevettato • Cassetto cenere Easy Clean • Accensione e spegnimento programmabili • Rivestimento in vetro
	18 kW	• Patented Wärmetauscher aus Stahl AISI 304 • Patentiertes vereinfachtes Reinigungssystem • Aschenlade Easy Clean • Programmierbare Ein- und Ausschaltungen • Glasverkleidung
	24 kW	• Heat exchanger in stainless steel AISI 304 • Patented exchanger cleaning system • Ash drawer Easy Clean • Programmable on and off • Glass casing
	30 kW	• Échangeur de chaleur en inox AISI 304 • Système de nettoyage d'échangeur breveté • Tiroir à cendre Easy Clean • Démarrage et arrêt programmable • Revêtement en vitre
AQA S Style	15 kW	• Scambiatore di calore in acciaio AISI 304 • Pulitore del fascio tubiero brevettato • Cassetto cenere Easy Clean • Accensione e spegnimento programmabili • Rivestimento in acciaio verniciato
	18 kW	• Heat exchanger in stainless steel AISI 304 • Patentiertes vereinfachtes Reinigungssystem • Aschenlade Easy Clean • Programmierbare Ein- und Ausschaltungen • Lackierte Stahlverkleidung
	24 kW	• Heat exchanger in stainless steel AISI 304 • Patented exchanger cleaning system • Ash drawer Easy Clean • Programmable on and off • Lacquered steel casing
	30 kW	• Échangeur de chaleur en inox AISI 304 • Système de nettoyage d'échangeur breveté • Tiroir à cendre Easy Clean • Démarrage et arrêt programmable • Revêtement en acier verni

**AQA S**

			15	18	24	30
Potenza termochimica Heat input	Max	kW	16,7	18,0	24,2	
	Min	kW	4,7	4,8	6,5	
Potenza nominale Nominal power	Max	kW	15,2	16,3	21,8	
	Min	kW	4,4	4,5	6,2	
Rendimento Efficiency	Max	%	90,0	90,3	90,1	
	Min	%	95,5	95,4	94,8	
Potenza all'acqua Power to water	Max	kW	12,1	13,2	19,5	
	Min	kW	3,5	3,5	5,3	
Potenza all'aria Power to air	Max	kW	3,2	3,0	2,3	
	Min	kW	1,0	1,0	0,9	
Consumo orario pellet Pellet consumption per hour	Max	kg	3,4	3,7	5,0	
	Min	kg	1,0	1,0	1,4	
Capacità serbatoio Hopper capacity		kg	25	25	25	
Superficie riscaldabile Heating area		m ²	90,0	120,0	160,0	
Uscita scarico fumi pellet Flue pipe		Ø mm	80,0	80,0	80,0	
Tiraggio Draft	Max	Pa	12,0	12,0	12,0	
	Min	Pa	11,0	11,0	11,0	
Entrata aria comburente pellet Air intake		Ø mm	50,0	50,0	60,0	
Prevalenza circolatore Water circulator prevalence		m	5,0	5,0	5,0	
Pressione di utilizzo a freddo Pressure on cold working mode		bar	0,8/1,2	0,8/1,2	0,8/1,2	
Dimensione vaso di espansione Expansion vessel		l	6,0	6,0	6,0	
Tensione di alimentazione Power supply			220 V 50 Hz	220 V 50 Hz	220 V 50 Hz	
Assorbimento elettrico in fase di lavoro Electric absorbment in working mode		W	150,0	150,0	150,0	

PROSSIMAMENTE DISPONIBILE

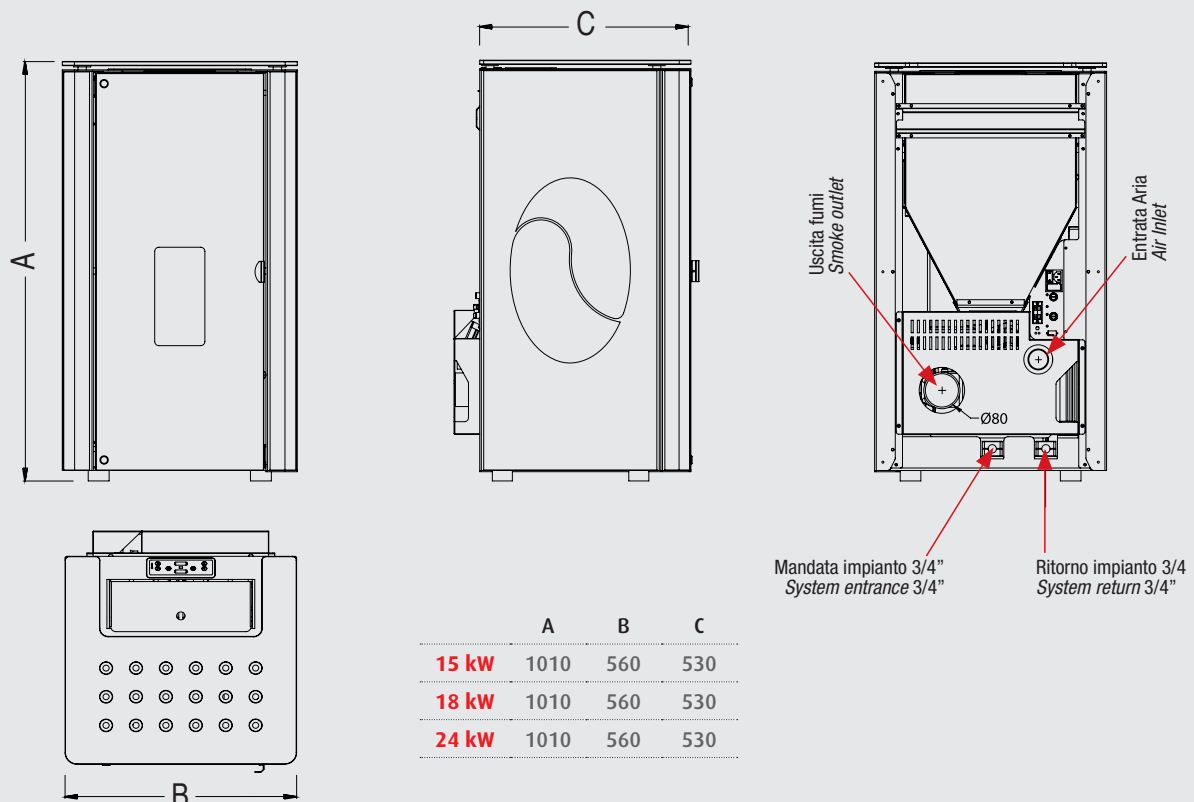

AQA S